

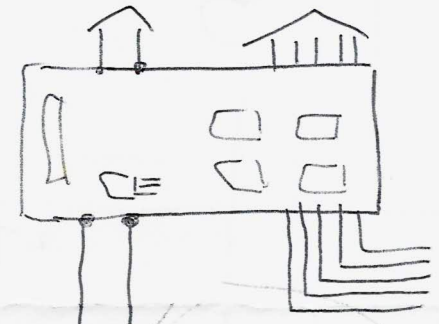



PROSEN


Actif = OV (inverse)





VCC
CAT
DAT
GND

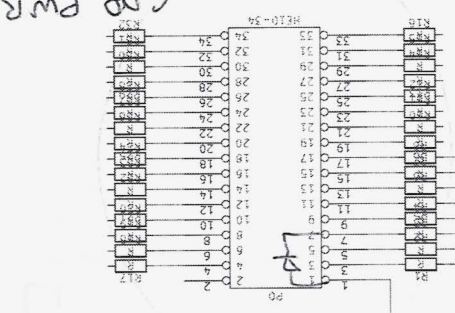

VCC pour le moment mais ça sera le selecteur de couche

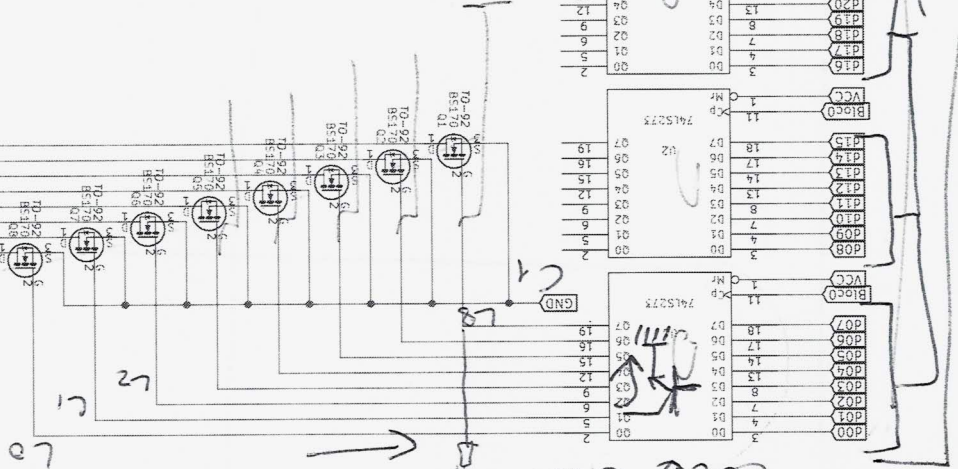

OPEN DRAIN → 160mA / chip
20mA / ligne
COTE OUVERT

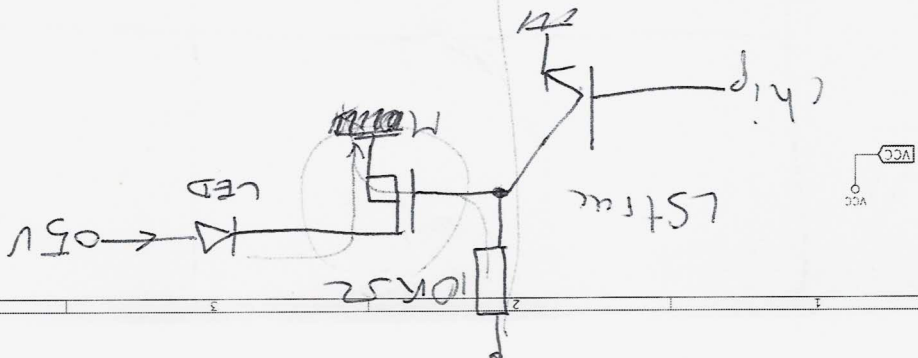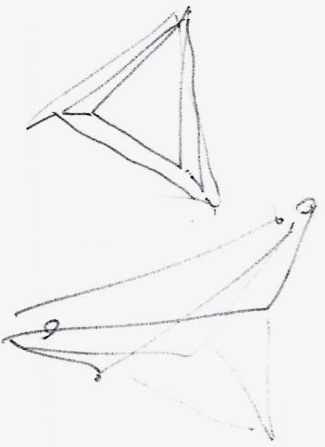

→ T0220
 Pmax 10A

capable de
 supporter
 256 leds
 = $256 \times 20 \text{ mA}$
 $\Rightarrow 5 \text{ A}$

